



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Wymagania Zamawiającego

- 1) Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie w każdej części było fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji i rękojmi na dostarczone meble na okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego wyposażenia – Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania różnych okresów gwarancji i rękojmi na różne asortymenty mebli w danej części, na wszystkie zaoferowane meble w danej części Wykonawca musi zaoferować jeden okres gwarancji i rękojmi.
- 3) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
- 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie technicznym dla poszczególnych części – atesty i certyfikaty, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń oraz oświadczenia (dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu – na każde wezwanie Zamawiającego po zawarciu umowy).
- 5) Zamawiający wymaga, aby meble stanowiące przedmiot zamówienia były produkowane seryjnie (wytwarzane masowo, według tego samego wzoru).
- 6) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w danej części zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których ma znajdować się przedmiotowe wyposażenie i przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne pomiary. Szczegóły dotyczące terminu i sposobu odbycia wizji lokalnej zostaną omówione po podpisaniu umowy.
- 7) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w danej części zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego próbników kolorów mebli i uchwytów, które będą zastosowane w meblach biurowych stanowiących przedmiot zamówienia.
- 8) Zamawiający wymaga zgodności oferowanego wyposażenia z opisem w części II niniejszego dokumentu oraz w ilościach i wymiarach określonych w Załączniku 1A do Zapytania ofertowego

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zestawy mebli kuchennych Ku

Wymiary zabudowy należy dostosować do projektu wykonawczego oraz dokonać wizji lokalnej.

Korpusy i fronty wykonane z wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm. Fronty na zawiasach puszkowych firmy BLUM z cichym domykiem; szuflady wewnętrzna firmy BLUM z cichym domykiem. Cargo boczne firmy REJS. Uchwyty aluminiowe w rozstawie 128mm wzór do ustalenia z zamawiającym. Kolorystyka kuchni do ustalenia w zamawiającym należy przedstawić zamawiającemu próbnik z minimum 30 dekorami.

Błat wykonany Kuchnia duża - kamień naturalny, pozostałe kuchnie - blaty postforminglwe gr 38mm poryte HPL.

Płyta

Kolor płyty grzewczej	Czarny
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Wyposażenie	Instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja	24 miesiące, Door To Door
Bezpieczeństwo użytkowania	Blokada bezpieczeństwa, Zabezpieczenie przed dziećmi
Moc przyłączeniowa [W]	7350
Napięcie zasilania [V]	220-240, 400
Funkcje dodatkowe	Automatyczne wyłączenie, Eco Timer, Funkcja automatycznego szybkiego grzania, Funkcja CleverHeat, Funkcja odliczania czasu, Podświetlane sterowanie, Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia
Liczba pól grzewczych	4
Pole 1 [W]	1400/2500
Pole 2 [W]	2300/3200



Pole 3 [W]	1800/2800
Pole 4 [W]	2300/3200
Sterowanie płyty grzewczej	Dotykowe
Wskaźnik ciepła resztkowego	Tak
Szerokość [cm]	59
Wysokość [cm]	4.4
Głębokość [cm]	52
Wykonanie płyty grzewczej	Bezramkowa ze szlifem

Piekarnik do zabudowy PIE

Rodzaj	Piekarnik parowy
Klasa efektywności energetycznej	A+
Pojemność użytkowa komory	72
Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym (kWh/cykl)	0.93
Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego obiegu powietrza (kWh/cykl)	0.69
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI cavity) (%)	81.2
Ilość komór	1



Typ piekarnika (źródło ciepła)	Piekarnik elektryczny
Zasilanie	220 - 240 V
Moc przyłączeniowa (kW)	3.4
Sterowanie	Elektroniczne
Wygląd	2 pokrętła Przyciski z wyświetlaczem
Chowane pokrętła	tak
Sterowanie smartfonem	nie
Wskaźniki	Wyświetlacz Wskaźnik ciepła pozostałego
Programowanie	Timer
Regulacja temperatury	30 - 300
Programy automatyczne	nie
Liczba funkcji	9
Rodzaje funkcji	Ogrzewanie górne i dolne Rozmrażanie Szybkie grillowanie Szybkie nagrzewanie Nawilżanie Pizza



	Termoobieg + para Turbogrill Grzałka dolna
Szybkie nagrzewanie	tak
Dual Cook	nie
Grill	tak
Wymuszony obieg powietrza	tak
Rożen obrotowy	nie
Termosonda	tak
Dodatkowe funkcje	Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
Front	Szklany
Rozmiar komory	Duży
Czyszczenia komory pieczenia	Pyroliza
Prowadnice	Drabinkowe Teleskopowe na 1 poziomie
Ilość szyb	3



Chłodzenie obudowy	Wentylator chłodzący
Oświetlenie wnętrza	Halogenowe
Otwieranie drzwi	W dół
Zabezpieczenia	Przed dziećmi
Budowa	Długość przewodu zasilającego: 1.6 m Wtyczka Schuko Zimny front
Sposób montażu	Do zabudowy modułowej
Waga (kg)	32.9
Wysokość (cm)	59.4
Szerokość (cm)	59.6
Głębokość (cm)	56.9
Zastosowane rozwiązania	Grill elektryczny Termoobieg Pizza Termosonda do potraw Pyroliza Szybkie nagrzewanie Blokada przed dziećmi
Informacje dodatkowe	SteamBake



Kolor	Stal szlachetna
Wyposażenie	Emaliowana blacha Emaliowana brytfanna Ruszt chromowany
Gwarancja producenta	2 lata

Pochłaniacz kominowy PO

Parametry

Regulacja prędkości	Skokowa
Kolor (wykończenie)	Srebrny
Rodzaj okapu	Kominowy
Wyposażenie	Instrukcja obsługi w języku polskim
Klasa energetyczna	B
Gwarancja	24 miesiące, Door To Door
Liczba silników	1
Poziom hałasu [dB]	57
Wydajność maksymalna [m3/h]	352
Funkcje dodatkowe	Brak
Liczba prędkości	3 + boost
Sterowanie	Elektroniczne
Tryb pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Oświetlenie	LED
Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminiowy



	Filtr węglowy	Opcjonalnie
Wysokość [cm]		61.7 - 66.5
Szerokość [cm]		59.8
Średnica wylotu powietrza [cm]		15
Głębokość [cm]		50
Wysokość minimalna [cm]		61.7
Wysokość maksymalna [cm]		66.5
Wysokosc [cm]		61.7 - 66.5



Lodówka typu Nofrost

Techniczne

Wysokość [cm] min. 185.3

Pojemność [l] min. 230 chłodziarka + 114 zamrażarka





Szerokość [cm] 59.5

Głębokość [cm] 65.8

Kolor Metaliczny grafit

Kolor / wykończenie boków Metaliczny grafit

Kolor / wykończenie frontu Metaliczny grafit

Położenie zamrażarki Na dole

Bezsronowa (No Frost) Pełny No Frost

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] 18

Kompresor inwerterowy Tak

Liczba agregatów 1

Liczba termostatów 2

Sterowanie Elektroniczne

Liczba drzwi 2

Zmiana kierunku otwierania drzwi Tak

Funkcje dodatkowe

Alarm otwartych drzwi All Around Cooling Clean BackCool Silent Funkcja Power Cool Funkcja Power Freeze Oświetlenie LED Składana półka Space Max

Sterowanie smartfonem Nie

Efektywność energetyczna

Klasa zamrażarki */***

Klasa klimatyczna N SN ST T

Klasa energetyczna A+

Nowa klasa energetyczna F

Klasa emisji hałasu B

Roczne zużycie energii [kWh] 295





Poziom hałasu [dB] 35

Roczne zużycie prądu 295 kWh = 179.95 zł

Chłodziarka

Pojemność komory schładzania [l] 230

Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki No-Frost

Rodzaj półek Szklane

Liczba półek min. 3

Liczba pojemników na warzywa min. 1

Liczba półek na butelki min. 0

Szybkie chłodzenie Tak

Komora zero Nie

Dystrybutor wody Nie

Komora świeżości Tak

Szuflada z funkcją wilgotności Nie

Zamrażarka

Pojemność komory mrożącej [l] 114

Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika No-Frost

Zdolność zamrażania [kg/24h] 13

Liczba pojemników w zamrażarce min. 3

Szybkie zamrażanie Tak

Kostkarka do lodu Nie

Zmywarka do zabudowy ZMD, ZMM

Dane techniczne

Programy: 6, temperatury: 2



Instalacja: do zabudowy

Programy zmywarki: 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i wstrzymanie

Wskaźniki: sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 3 h, faza suszenia, Machine Care, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, XtraPower

Panel z symbolami

Sterowanie dotykowe programami i funkcjami

Automatyczne wyłączenie

Zawiasy ślizgowe

SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.

Wskaźniki soli i nabtyszczacza

Górny kosz z funkcją FlexiLift

Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem

Górny kosz: składane uchwyty na filiżanki

Dolny kosz: stojaki na talerze

Kosz na sztućce

Zabezpieczenie przed zalaniem

Specyfikacja

Liczba kompletów IEC (2010/30/EC): 13

Efektywność zmywania (2010/30/EC): A

Efektywność suszenia (2010/30/EC): A

Deklarowany program (2010/30/EC) : Eco 50

Instalacja

Instalacja: do zabudowy

Kolor: czarny

Długość węża doprowadzającego [cm]: 150



Długość węża odprowadzającego [cm]: 150

Wymagany bezpiecznik [A]: 10

Waga netto [kg]: 33,2

Wysokość [mm]: 818

Szerokość [mm]: 596

Głębokość [mm]: 550

Zużycie energii

Pobierana moc [W]: 1950

Funkcje

Etykieta Numer produktu (PNC): 911 535 227

QuickSelect: Level 1

Technologia AirDry: tak

Szuflada MaxiFlex: nie

Kolor wyświetlacza: biały

Kolor drzwi: brak

Oświetlenie wewnętrzne: nie

Dolne ramię natryskowe: standardowe


Automatyczne wyłączenie: tak

Liczba temperatur: 2

Przewód [m]: 1,5

Napięcie [V]: 220-

Płyta indukcyjna ELECTROLUX EIS624

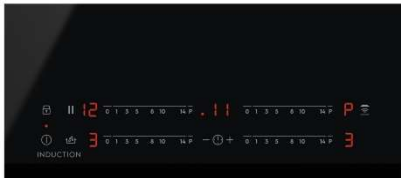

Płyta

Funkcje dodatkowe Eco Timer, Funkcja automatycznego szybkiego grzania, Funkcja Booster, Funkcja CleverHeat, Funkcja odliczania czasu, Podświetlane sterowanie, Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka

Liczba pól grzewczych 4

Pole 1 [W] 1400/2500

Pole 2 [W] 2300/3700

Pole 3 [W] 1800/2800

Pole 4 [W] 1800/2800

Funkcje

Sterowanie płyty grzewczej Dotykowe

Wskaźnik ciepła resztkowego 3-stopniowy

Fizyczne

Szerokość [cm] 59

Wysokość [cm] 4.4

Głębokość [cm] 52

Wykonanie płyty grzewczej Bezramkowa ze szlifem



Funkcja Hob2Hood

Płyta włącza okap i steruje nim automatycznie w zależności od intensywności gotowania za pomocą wiązki podczerwieni, aby utrzymać kuchnię wolną od pary wodnej i oparów.



PowerBoost

Funkcja PowerBoost zapewnia maksymalną moc dla szybszego gotowania.



Timer

Funkcja odliczania czasu, dzięki czemu po upływie ustawionego czasu płyta automatycznie się wyłączy.



Funkcja Lock

Ta płyta grzejna uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień przy usuwaniu zabrudzeń. Wystarczy jedno dotknięcie pola czujnika, aby włączyć funkcję blokady, która zabezpiecza wszystkie ustawienia do czasu jej wyłączenia przez użytkownika.



3 stopniowe ciepło resztkowe

Dowiedz się na pewno, czy czyszczenie płyty jest bezpieczne - sprawdź wskaźniki ciepła resztkowego. Pokażą one dokładnie, które strefy grzewcze nagrzały się od naczyń.



Instalacja Optifix

Wstrzymaj gotowanie jednym dotknięciem. Ogranicza wszystkie strefy do trybu "trzymaj ciepło" w przypadku przerwania gotowania.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

